

## Genel Açıklamalar




- Yekpare cam tasarım
- Farklı renk seçenekleri
- 60x60 mm sıva altı/üstü montaj kutularına tam uyumluluk
- 1 ile 12 arası bağımsız programlanabilir butonlar
  - Anahtarlama
  - Karartma
  - Perde Kontrolü
  - Değer Gönderme
  - Sahne Kontrolü

## Teknik Bilgiler

<b>Koruma Tipi</b>	IP20	EN 60 529
<b>Güvenlik Sınıfı</b>	II	EN 61 140
<b>Güç Kaynağı</b>	Gerilim Akım Tüketimi	21V... 30V DC, KNX Bus Hattı ≤ 19 mA
<b>Bağlantılar</b>	KNX	Haberleşme Hattı
<b>Operasyon Elemanları</b>	LED (kırmızı) LED (RGB)	KNX Fiziksel Adres Prg. LED'i Buton Durum LED'leri
<b>Sıcaklık Aralığı</b>	Ortam Saklama	-5° C + 45° C -25° C + 55° C
<b>Nem</b>	Maksimum	95% yoğuşmasız
<b>Ölçüler</b>	Ön Yüz Yan – Sıva-üstü kalan Yan – Sıva-altı kalan	90 x 100 mm 12 mm 18.8 mm
<b>Ağırlık</b>	65 g	
<b>Kutu – Materyal</b>	Cam – Ön Yüzey Polikarbon – Sıva-altı Parça	
<b>Renk</b>	Ön Yüz – Siyah veya Beyaz Sıva-altı parça – Siyah	
<b>CE</b>	EMC ve düşük gerilim yönetmeliğine uygundur.	

## Fonksiyonel Elemanlar ve Bağlantı

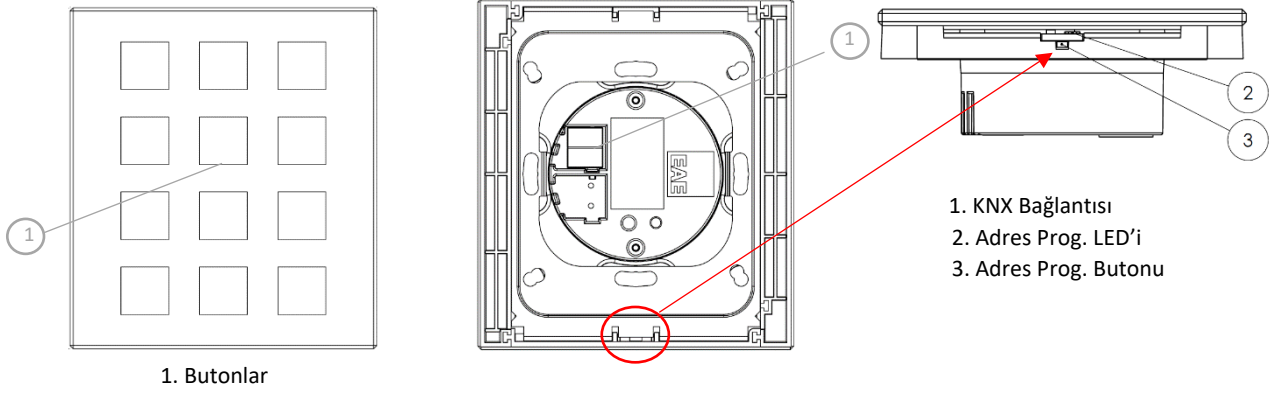

## Ölçülü Çizimler

