


Genel Açıklamalar

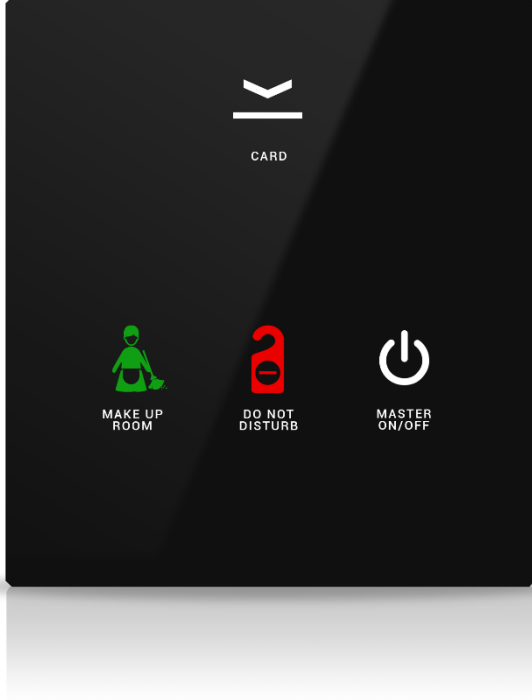


EAE Kart Tutucu, otel misafir odalarında enerji tasarrufu amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- Yekpare cam tasarım
- 1 ile 6 arası bağımsız programlanabilir butonlar
- Anahtarlama
- Karartma (Dim) Fonksiyonu
- Sahne çağırma
- Değer gönderme
- Mifare 13.56 MHz kartları ile uyumluluk
- Temassız RFID kart okuma
- Temassız okuma ile cihaz ve kart yıpranmalarını önleme
- 50 mm uzaklığa kadar kart okuma mesafesi
- KNX haberleşme hattından güç beslemesi

Teknik Bilgiler

Koruma Tipi	IP 20	EN 60 529
Güvenlik Sınıfı	II	EN 61 140
Güç Kaynağı	Gerilim Akım Tüketimi	21V... 30V DC, KNX Bus Hattı ≤ 27 mA
Bağlantılar	KNX	Haberleşme Hattı
Montaj	Sıva Altı	
Operasyon Elemanları	Desteklenen Kart Tipi LED (kırmızı) LED (RGB)	Mifare 13.56 MHz Kart KNX Fiziksel Adres Prg. LED'i Buton Durum LED'leri
Sıcaklık Aralığı	Ortam	0 °C + 50 °C
Nem	Maksimum	95 % yoğuşmasız
Ölçüler	Ön yüz Yan – Sıva-üstü kalan Side – Sıva-altı kalan	90 x 100 mm 12 mm 18.8 mm
Kutu – Materyal	Cam – Ön Yüzey Polikarbon – Sıva Altı Parça	
Renk	Ön Yüz – Siyah ya da Beyaz Sıva-altı parça – Siyah	
CE	EMC ve düşük gerilim yönetmeliğine uygundur.	

Fonksiyonel Elemanlar ve Bağlantı

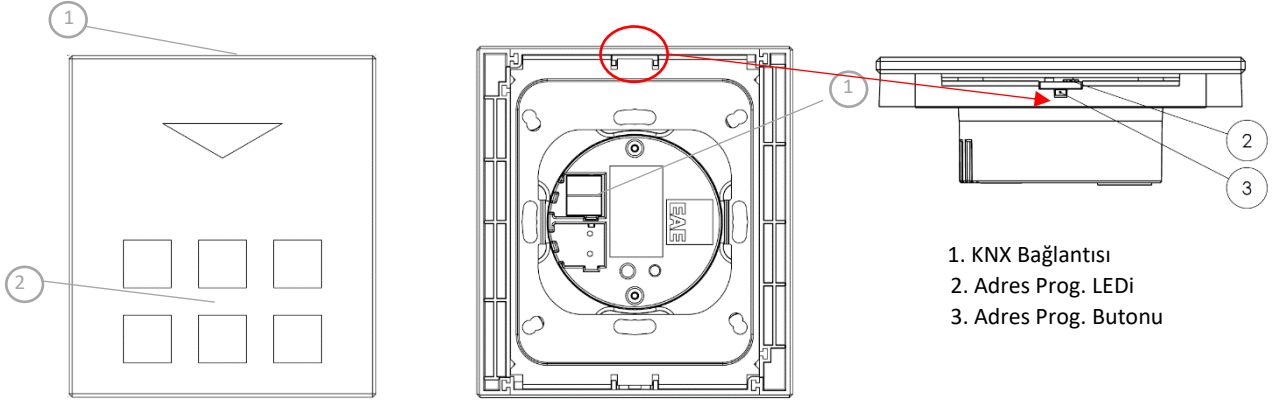

Ölçülü Çizimler

