

Teknik Doküman PBI108/4/2

EAE DALI Evrensel Buton Arayüzü

All you need is EAE



Genel Özellikler




- DALI-2 IEC 62386-301 standardı olan 8 / 4 / 2 buton örnekleme
- Cihazın enerjisi DALI hattı üzerinden sağlanır.
- Renk kodlu giriş kabloları
- Sıva altı konvansiyonel anahtarlar ile tam uyumludur.
- Hat bağlantısı DALI konektörü üzerinden yapılır.
- Bus bağlantısı, yanlışlıkla şebeke (110V/230V) bağlantısına karşı korumalıdır
- Derin sıva altı montaj kutuları ile uyumludur. (60 mm x 60 mm).
- Aşağıdaki bağlı DALI-2 standart komutlarıyla uyumludur
 - Control device (IEC 62386-103 v2.0)
 - Push button (IEC 62386-301 v2.0)

Ürün İsmi	Giriş Sayısı	Sipariş Kodu	GTIN
DA-PBI108	8	48191	8682780770001
DA-PBI104	4	48190	8682780770018
DA-PBI102	2	48189	8682780770025

Teknik Bilgiler

Koruma Tipi	IP 20	EN 60529
Güvenlik Sınıfı	II	EN 61140
Güç Kaynağı	Gerilim	11V... 22V DC
	Akım Tüketimi	< 3 mA (guaranteed by design)
	Açılış Süresi	< 0.5 s
	Koruma	Şebeke bağlantısı korumalı
Girişler	Sayı	8 / 4 / 2
	Maks. Kablo Uzunluğu	≤ 10 m
	Tarama Gerilimi	3.3 V DC (Supplied by device)
	Kontakt Tipi	Normalde Açık(Default) → Normalde Açık veya Normalde Kapalı şeklinde ayarlanabilir.
	Minimum Giriş Değişim Süresi	30 ms (Varsayılan) → 5...255 ms aralığında değer ayarlanabilir.
Bağlantılar	Giriş	2 x 5 yüksüklü terminal
	DALI	Hat bağlantı terminali
Sıcaklık Aralıkları	Ortam	-5 °C ... 45 °C
	Saklama	-25 °C ... 55 °C
Ölçüler	42,5 x 42,5 x 12mm	
Kutu	Plastik, polikarbon, beyaz renk	
CE	EMC ve Düşük-Gerilim yönetmeliğine uygundur.	

Bağlantı Örneği

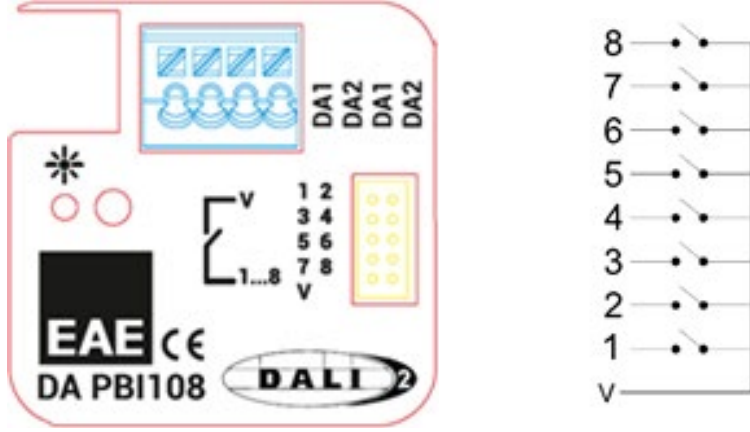

Pin Sayısı

Açıklamalar

V	Girişler için ortak bağlantı terminali, 3.3 V DC cihaz tarafından sağlanır.
1 8	Gerilimsiz giriş kontakları

Teknik Çizim

