

Teknik Doküman Miola

EAE KNX-Dokunmatik Panel

All you need is EAE



Genel Açıklamalar

10.1"

7"



- 10.1" ve 7" dokunmatik panel serisi
- 5 kuru kontak giriş
- Ev ve Bina ağı için çift ethernet desteği
- Enerji kesintisinde tam veri koruma
- Android işletim sistemi (v8.0)
- Philips Hue ve Google Ev Asistanı hizmeti uyumu
- Bulut sunucu üzerinden uzaktan kontrol
- Titreşimsiz (Flicker-free) ekran
- CE direktiflerine uygun
- Kontrol elemanları: Aydınlatma, ısıtma/soğutma, klima, perde/ jaluži, fan coil, emniyet sensörleri, hırsız alarmı, konsiyerj hizmetleri, bina yönetim hizmetleri, IP kamera izleme(H.264 RTSP), SIP interkom uyumluluğu
- Dahili mikrofon ve hoparlörler

Teknik Veriler


EKRAN BOYUTU	7" MIOLA KNX-TP	10.1" MIOLA KNX-TP
Koruma Türü	IP 20 EN 60529	IP 20 EN 60529
İşlemci	PX30 Yonga Seti	PX30 Yonga Seti
Bellek	1GB	1GB
Sabit Disk	8GB EMMC	8GB EMMC
Ses	1x2W Hoparlör 1x Mikrofon	2x2W Hoparlör 1x Mikrofon
Çözünürlük	600x1024px	1280x800px
İşletim Sistemi	Android 8.0	Android 8.0
Güç Kaynağı	12-30V DC	12-30V DC
Dokunmatik Panel		Projektif Kapasitif Dokunmatik
Bağlantılar		KNX Hat Bağlantı Terminali
Maks. Aksesuar Limiti	254	254
Maks. Oda Limiti	254	254
İnterkom Standardı	SIP 2.0	SIP 2.0
Girişler		2x100Mbit (Cat5e) Ethernet 5x kuru kontak
Kurulum		Sıva altı montaj kutusu
Duvar üstü Boyut	140mm x 235mm x 4mm	264mm x 208mm x 4mm
CE	EMC, RoHS ve LV (düşük gerilim) yönetmeliklerine uygundur.	

KURULUM - 7" PANEL

1. Miola Dokunmatik Panel 7"
Montaj Kutusuna Takın


- ⚠ Montaj Kutusu dikey olarak hizalanmalıdır.
- ⚠ Montaj Kutusu ayrı satılır.

Montaj Kutusu Ölçüleri:
122mm x 217mm x 60mm

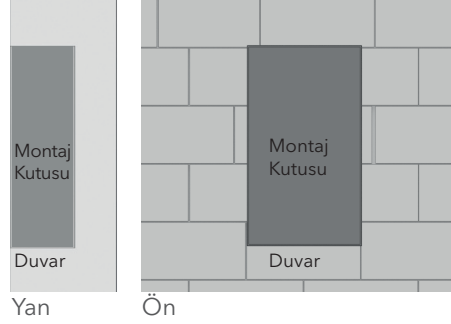


2. Kabloları İlgili Konnektöre Bağlayın



- ⚠ Kabloları bağlamadan önce şebeke gerilimini kapatın.

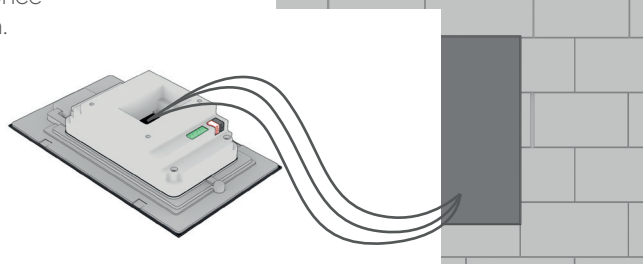

3. Uygun Montaj için Miknatısları Ayarlayın

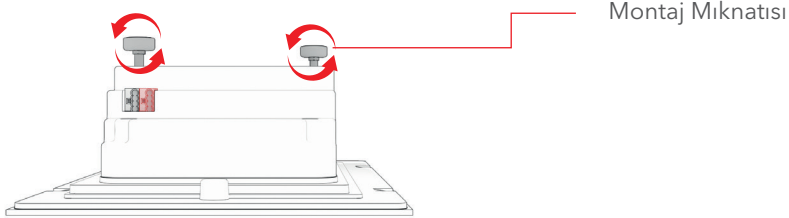

4. Dokunmatik Panel Montajı

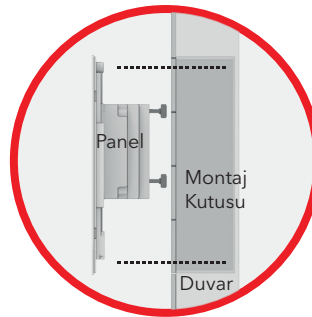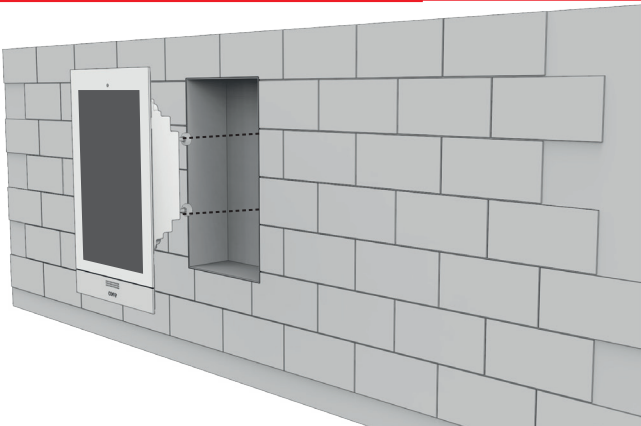


KURULUM - 10" PANEL

**1. Miola Dokunmatik Panel 10"
Montaj Kutusuna Takın**

⚠ Montaj Kutusu dikey olarak hizalanmalıdır.


⚠ Montaj Kutusu ayrı satılır.

Montaj Kutusu Ölçüleri:
189mm x 250mm x 60mm

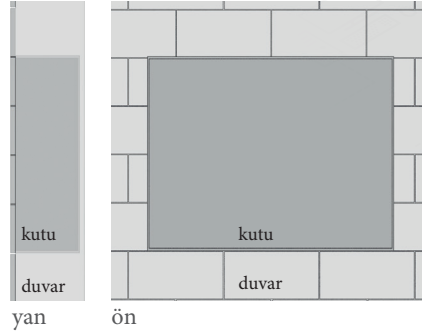


2. Kabloları İlgili Konnektöre Bağlayın

⚠ Kabloları bağlamadan önce
şebeke gerilimini kapatın.

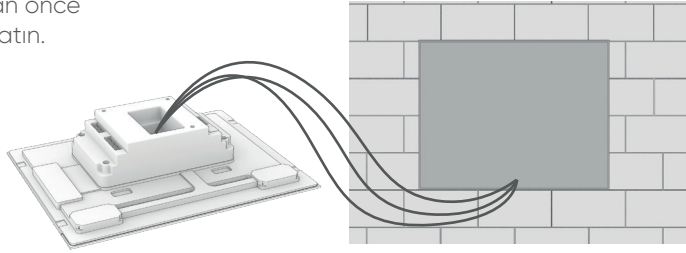

3. Uygun Montaj için Miknatısları Ayarlayın

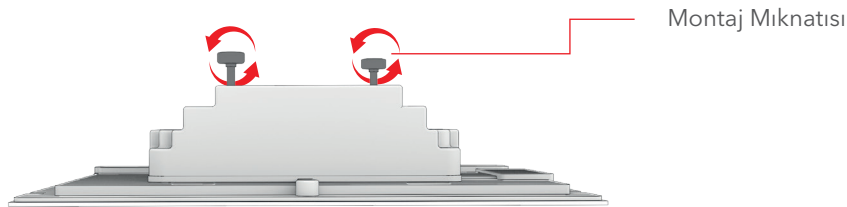

4. Dokunmatik Panel Montajı

