

Genel Özellikler




- Metal dokunmatik buton tasarımı
- Farklı ikon seçenekleri
- Buton sayısı seçilebilir
- ETS 4 ve üzeri ile uyumluluk
- Her fold için ayrı fonksiyon seçimi
- Farklı renk seçenekleri
- 60x60 mm sıva altı/üstü montaj kutularına tam uyumluluk
- 8 adede kadar bağımlı/bağımsız ayarlanabilen butonlar

- Anahtarlama
- Karartma
- Perde Kontrolü
- Değer Gönderme
- Sahne Kontrolü


Teknik Bilgiler

Koruma Tipi	IP20	EN 60 529
Güvenlik Sınıfı	II	EN 61 140
Güç Kaynağı	Gerilim	21V... 30V DC, KNX Bus Hattı
	Akım Tüketimi	< 10mA
Bağlantılar	KNX	Haberleşme Hattı
Operasyon Elemanları	LED (kırmızı)	KNX Fiziksel Adres Prg. LED'i
	LED (beyaz)	Buton Durum LED'leri
Sıcaklık Aralığı	Ortam	-5° C + 45° C
	Saklama	-25° C + 55° C
Nem	Maksimum	95 % yoğunlaşmaz
Ölçüler	Ön Yüz	85 x 85 mm
	Yan – Sıva-üstü kalan	11 mm
	Yan – Sıva-altı kalan	19.4 mm
Kutu – Materyal	Metal – Ön Yüzey	
	Polikarbon – Sıva-altı Parça	
Renk	Antrasit, Bronz, Altın ve Natürel.	
CE	EMC ve Alçak Gerilim Yönetmeliğine (LVD) uygun olarak üretilmiştir.	

Fonksiyonel Elemanlar ve Bağlantı

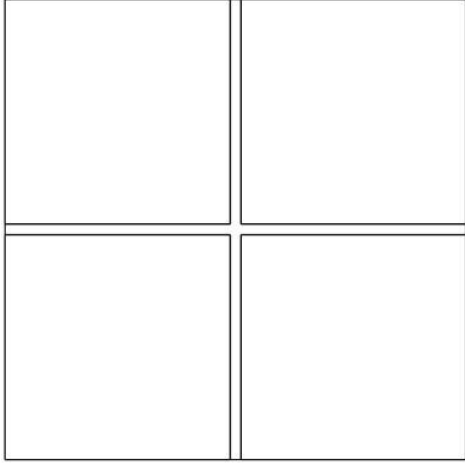

1. Dokunmatik butonlar

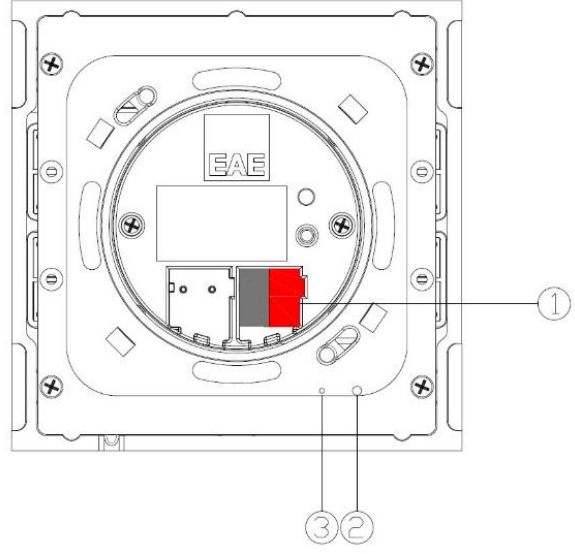

1. KNX Bağlantısı
2. Adres Prog. Butonu
3. Adres Prog. LED'i

Ölçülü Çizimler

