

## Genel Özellikler




- Yekpare cam tasarım
- Farklı ikon seçenekleri
- Buton Sayısı seçilebilir
- ETS 4 ve üzeri ile uyumluluk
- Her fold için ayrı fonksiyon seçimi
- Farklı renk seçenekleri
- 60x60 mm sıva altı/üstü montaj kutularına tam uyumluluk
- Beyaz LED Buton indikatörler
- 8 adede kadar bağımlı/bağımsız ayarlanabilen butonlar

- Anahtarlama
- Karartma
- Perde Kontrolü
- Değer Gönderme
- Sahne Kontrolü


## Teknik Bilgiler

Koruma Tipi	IP20	EN 60 529
Güvenlik Sınıfı	II	EN 61 140
Güç Kaynağı	Gerilim Akım Tüketimi	21V... 30V DC, KNX Bus Hattı < 10mA
Bağlantılar	KNX	Haberleşme Hattı
Operasyon Elemanları	LED (kırmızı) LED (beyaz)	KNX Fiziksel Adres Prg. LED'i Buton Durum LED'leri
Sıcaklık Aralığı	Ortam Saklama	-5° C + 45° C -25° C + 55° C
Nem	Maksimum	95 % yoğuşmasız
Ölçüler	Ön Yüz Yan – Sıva-üstü kalan Yan – Sıva-altı kalan	85 x 85 mm 11 mm 19.4 mm
Kutu – Materyal	Cam – Ön Yüzey Polikarbon – Sıva-altı Parça	
Renk	Siyah, Beyaz	
CE	EMC ve Alçak Gerilim Yönetmeliğine (LVD) uygun olarak üretilmiştir.	

## Fonksiyonel Elemanlar ve Bağlantı

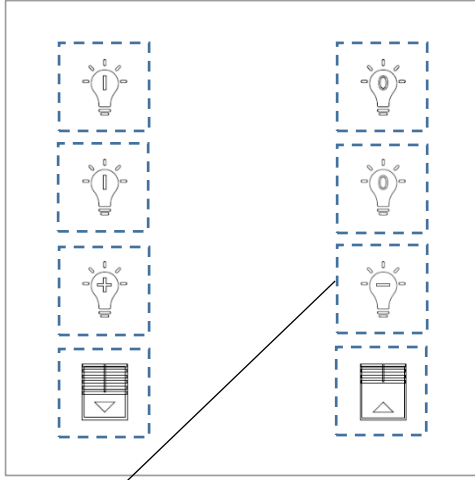

1. Dokunmatik butonlar

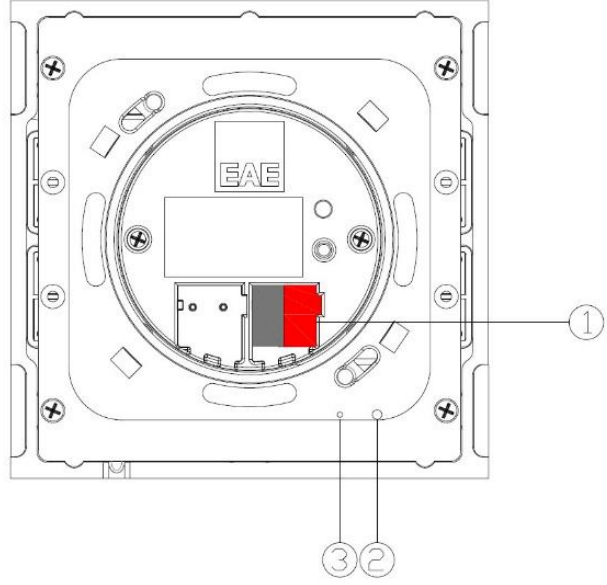

1. KNX Bağlantısı
2. Adres Prog. Butonu
3. Adres Prog. LED'i

## Ölçülü Çizimler

