

PS640


EAE KNX - GÜÇ KAYNAĞI



Genel Özellikler

- EAE KNX güç kaynağının 320 mA ve 640 mA çıkışlı iki farklı modeli mevcuttur.
- Güç kaynağı 150-275V AC, 50 60Hz giriş gerilim aralığında çalışır.
- Cihazın iki adet güç çıkışı bulunur.
- Çıkış 1: Dahili choke bobini ile KNX bus hattı beslemesini sağlar. (30VDC, SELV)
- Çıkış 2: Harici yardımcı besleme çıkışıdır. (30VDC, SELV)
- Güç kaynağı çıkışları kısa devre ve aşırı yüklemeye korumasına sahiptir.
- 3 ayrı led göstere üzerinde Güç(Power), Aşırı Yükleme(Overload), Yeniden başlat (Reset) durumları gösterilir.
- Cihaz üzerinde bulunan reset butonu ile yeniden başlatılabilir.

Ölçüler (mm)

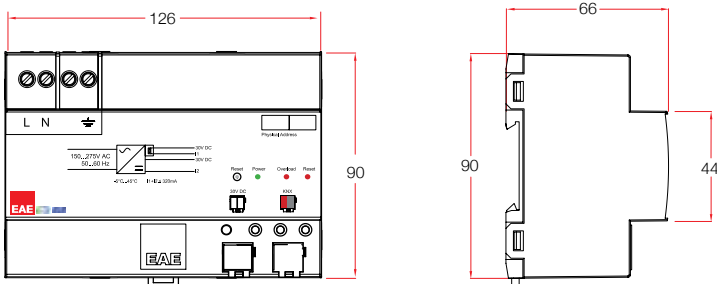

Teknik Bilgiler

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Koruma Tipi | IP 20 | EN 60 529 |
| Güvenlik Sınıfı | II | EN 61 140 |
| İzolasyon kategorisi | Aşırı gerilim kategorisi Kirlilik sınıfı | III EN 60 664-1 2 EN 60 664-1 |
| Besleme | Giriş gerilimi aralığı Güç tüketimi PS320 Güç tüketimi PS640 Güç Kaybı PS320 Güç Kaybı PS640 | 150-275V AC, 50-60Hz 11,5 W 22 W 2 W 3,6 W |
| Çıkışlar | Çıkış 1 Çıkış 2 Kısa devre akımı PS320 Kısa devre akımı PS640 | KNX hattı beslemesi 30 VDC +1/-2 V, SELV (Dahili choke) 30 VDC +1/-2 V, SELV (Choke yok) 1 A 1,5 A |
| Bağlantılar | Vida terminali Maksimum tork KNX | 0,2 – 5,3 mm ² tek damarlı kablo 0,2 – 5,3 mm ² çok damarlı kablo 0.78 Nm Kırmızı-Siyah KNX hattı bağlantısı |
| Kurulum | 35mm montaj rayı | EN 60 715 |
| Operasyon elemanları | Güç ledi (yeşil) Aşırı yükleme ledi (kırmızı) Yeniden başlatma butonu ve ledi (kırmızı) | Yanıyor: Giriş gerilimi KNX hat gerilimi var Yanıyor: Aşırı yükleme ya da kısa devre Yanıyor: Yeniden başlatılıyor. LED yanınca kadar butonu basılı tutun. KNX hattı 20 s boyunca enerjisiz kalacaktır. Yeniden başlatma işleminden sonra LED söner. |
| Sıcaklık | Çalışma Saklama | -5° C + 45° C -25° C + 55° C |
| Nem | Maksimum Nem | 95 % yoğunlaşma yok |
| Boyutlar | Genişlik G (mm) Genişlik G (ünite) | 60 x W x 90 mm 126 mm 7 modül (18 mm modül) |
| Ağırlık | PS320 PS640 | 0.28 kg 0,29 kg |
| Kutu | Plastik, polikarbon, gri | |
| CE | EMC kılavuzu ve düşük gerilim yönetmeliğine uygun | |

Sipariş Bilgileri

| Ürün Adı | Ürün Kodu | Sipariş Kodu | Paket Bilgisi |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| PSU 320 EAE KNX Güç Kaynağı | SMP PS320 EAE S-KNX | 48023-320 | 1 Ad. |
| PSU 640 EAE KNX Güç Kaynağı | SMP PS640 EAE S-KNX | 48023-640 | 1 Ad. |