

# PS320


## EAE KNX - GÜÇ KAYNAĞI



### Genel Özellikler

- EAE KNX güç kaynağının 320 mA ve 640 mA çıkışlı iki farklı modeli mevcuttur.
- Güç kaynağı 150-275V AC, 50 60Hz giriş gerilim aralığında çalışır.
- Cihazın iki adet güç çıkışı bulunur.
- Çıkış 1: Dahili choke bobini ile KNX bus hattı beslemesini sağlar. (30VDC, SELV)
- Çıkış 2: Harici yardımcı besleme çıkışıdır. (30VDC, SELV)
- Güç kaynağı çıkışları kısa devre ve aşırı yükleme korumasına sahiptir.
- 3 ayrı led göstere üzerinde Güç(Power), Aşırı Yükleme(Overload), Yeniden başlat (Reset) durumları gösterilir.
- Cihaz üzerinde bulunan reset butonu ile yeniden başlatılabilir.

### Ölçüler (mm)

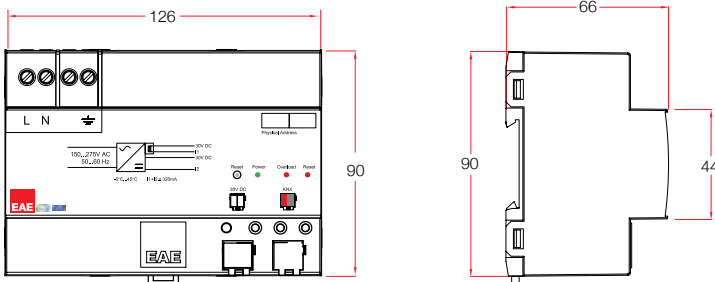

**Teknik Bilgiler**

<b>Koruma Tipi</b>	IP 20	EN 60 529
<b>Güvenlik Sınıfı</b>	II	EN 61 140
<b>İzolasyon kategorisi</b>	Aşırı gerilim kategorisi Kirlilik sınıfı	III EN 60 664-1 2 EN 60 664-1
<b>Besleme</b>	Giriş gerilimi aralığı Güç tüketimi PS320 Güç tüketimi PS640 Güç Kaybı PS320 Güç Kaybı PS640	150-275V AC, 50-60Hz 11,5 W 22 W 2 W 3,6 W
<b>Çıkışlar</b>	Çıkış 1  Çıkış 2 Kısa devre akımı PS320 Kısa devre akımı PS640	KNX hattı beslemesi 30 VDC +1/-2 V, SELV (Dahili choke) 30 VDC +1/-2 V, SELV (Choke yok) 1 A 1,5 A
<b>Bağlantılar</b>	Vida terminali  Maksimum tork KNX	0,2 – 5,3 mm <sup>2</sup> tek damarlı kablo 0,2 – 5,3 mm <sup>2</sup> çok damarlı kablo 0.78 Nm Kırmızı-Siyah KNX hattı bağlantısı
<b>Kurulum</b>	35mm montaj rayı	EN 60 715
<b>Operasyon elemanları</b>	Güç ledi (yeşil) Aşırı yükleme ledi (kırmızı) Yeniden başlatma butonu ve ledi (kırmızı)	Yanıyor: Giriş gerilimi KNX hat gerilimi var Yanıyor: Aşırı yükleme ya da kısa devre Yanıyor: Yeniden başlatılıyor. LED yanınca kadar butonu basılı tutun. KNX hattı 20 s boyunca enerjisiz kalacaktır. Yeniden başlatma işleminden sonra LED söner.
<b>Sıcaklık</b>	Çalışma Saklama	-5° C + 45° C -25° C + 55° C
<b>Nem</b>	Maksimum Nem	95 % yoğunlaşma yok
<b>Boyutlar</b>	Genişlik G (mm) Genişlik G (ünite)	60 x W x 90 mm 126 mm 7 modül (18 mm modül)
<b>Ağırlık</b>	PS320 PS640	0.28 kg 0,29 kg
<b>Kutu</b>	Plastik, polikarbon, gri	
<b>CE</b>	EMC kılavuzu ve düşük gerilim yönetmeliğine uygun	

**Sipariş Bilgileri**

Ürün Adı	Ürün Kodu	Sipariş Kodu	Paket Bilgisi
PSU 320 EAE KNX Güç Kaynağı	SMP PS320 EAE S-KNX	48023-320	1 Ad.
PSU 640 EAE KNX Güç Kaynağı	SMP PS640 EAE S-KNX	48023-640	1 Ad.